




# Distanciator

FÁBRICA DE DISTANCIADORES  
DE HORMIGÓN

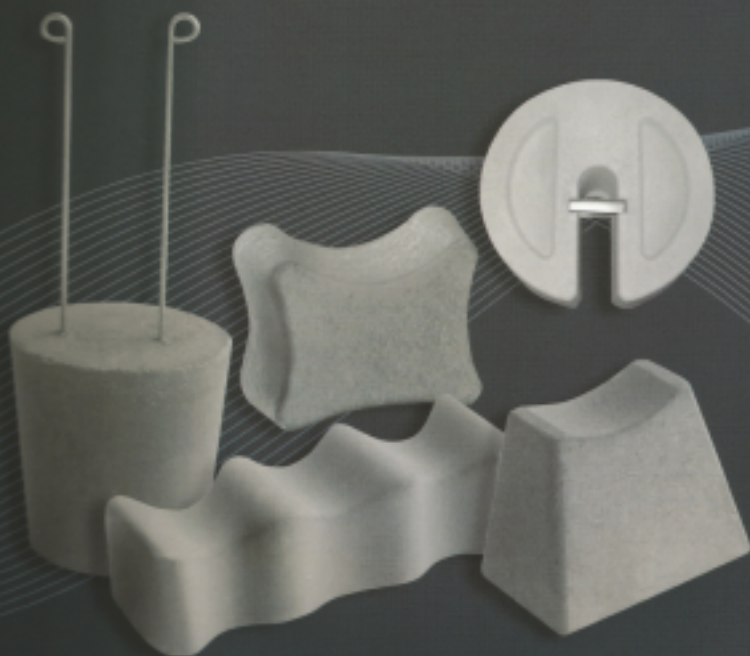

Nuestros separadores están testados por laboratorios específicos en cuanto a resistencia, permeabilidad, higroscopicidad y dilatación térmica



Distanciator

NUESTROS  
SEPARADORES ESTÁN  
FABRICADOS SEGÚN  
LA **NORMATIVA EHE**,  
CON MATERIALES  
RESISTENTES A  
LA ALCALINIDAD  
Y NO INDUCEN  
A CORROSIÓN DE  
LAS ARMADURAS.



### *Distanciadore sin alambre*


Los distanciadore de hormigón sin alambre **están especialmente indicados** para su uso como separador horizontal.

Dispone de un rebaje para que se apoye el mallazo o las varillas de acero

#### **Ref. H**

Medidas fabricadas en mm:


20, 25, 30, 35, 40,  
50, 60 y 70



#### **Ref. FR**

Medidas fabricadas en mm:

**RT-100:** 100  
**RT-120:** 120



#### **Ref. TRI**

Medidas fabricadas en mm:

**T-20:** 20x25x30  
**T-35:** 35x40x50  
**T-45:** 45x55x60





*Separador de hormigón  
para muros y pilotes*

## Ref. R

Su función es la de separar las armaduras de la superficie del encofrado para que exista un recubrimiento homogéneo y evitar desplazamientos durante el vibrado.


## Distancidores con alambre

Los distancidores de hormigón con alambre pueden ser utilizados tanto para separar horizontal como verticalmente. Gracias al atado del alambre con la armadura se garantiza la perfecta sujeción del distanciator asegurando así la distancia necesaria.

## Ref. H-A

Medidas fabricadas en mm:

20, 25, 30  
35, 40 y 50

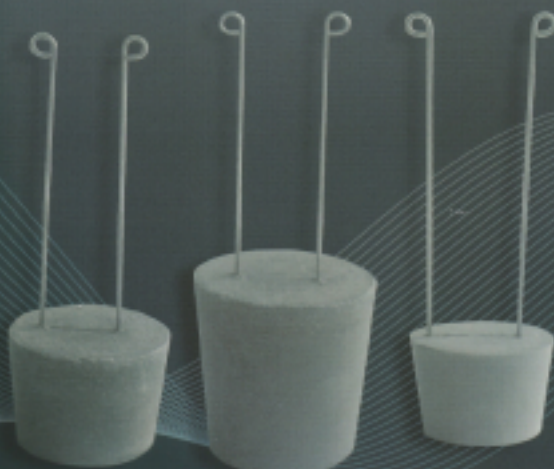





Distanciator

Vereda Salazar, 1  
LA APARECIDA (Alicante)

Teléfono: 968 811 242  
Móvil: 663 072 516  
Email: [info@distanciator.com](mailto:info@distanciator.com)  
[www.distanciator.com](http://www.distanciator.com)

FÁBRICA DE DISTANCIADORES DE HORMIGÓN